


ReduClean®

Redusystemsシリーズ専用の除去剤
屋根の汚れを落とし光透過率を向上






屋根面に残った塗布剤と汚れを
綺麗に落ととして
秋・冬の光透過率を向上させる



ReduClean (レディクリーン)

ReduCleanはRedusystemシリーズ専用の除去剤です。塗布剤を完全に取り除き、屋根面を綺麗にします。レディクリーンの散布後に、ブラシで擦ったり拭き取ったりする必要はありません。散布後の降雨によって、塗布剤や屋根面の汚れと共に流れ落ちます。

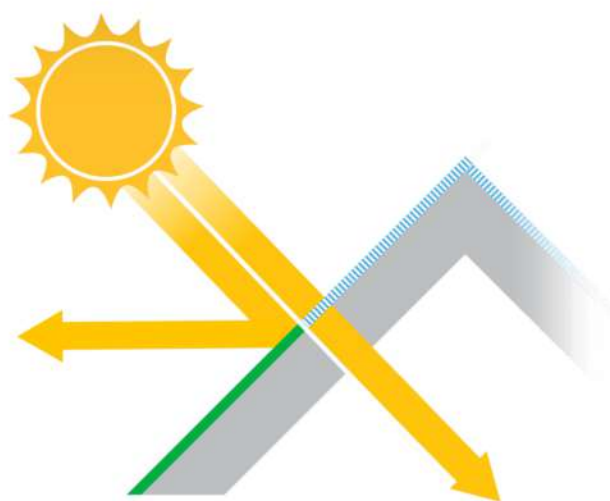

● 光 ● 塗布剤 ● ReduClean

9-10月頃のご使用がおすすめ

遮光・遮熱が必要な時期(4-9月)以降は、ハウスの光透過率が重要です。冬場の光透過率は作物の生育と収穫量に大きく影響します。ReduCleanを散布しハウスの屋根を綺麗にすることで、秋冬に向けてハウスの光透過率を適切な状態に近づけることができます。

散布前



散布後



ReduCleanの特徴

特徴①

こすらずに簡単除去

ReduCleanの最大の特徴は、散布後に屋根面をブラシ等でこする必要がないという点です。散布後の降雨によって屋根面の塗布剤を除去することができます。屋根洗浄の省力化になるだけでなく、フィルムに傷がつかないため、フィルムの耐久性を損なうこともありません。



特徴②

屋根面の汚れにも効果が？

ReduCleanを使用したことによりハウス屋根面の汚れが綺麗になったというお声を多く頂戴しています。汚れの種類によって、洗浄の効果が大きく異なりますので、ご使用前にハウスの一部分でお試しいただくことをおすすめいたします。



ご使用方法

01

機材の準備

希釈用タンク、動力噴霧器、水を準備します。

02

希釈・攪拌

推奨使用量：800㎡あたり1缶
ReduClean1缶に対して、140Lの水で希釈を行ってください。
念入りに攪拌を行ってください。
※ReduCleanは1缶あたり約20Lです。



ReduCleanをタンクに入れる前に必要な水を溜めておくとタンク内の泡立ちを抑えることができます。

03

散布

動力噴霧器を使用して、ハウスの屋根にReduCleanを吹き付けます。



04

機器の洗浄

塗布作業後は動力噴霧機・ホース内の洗浄を行うために、50～100Lの水を出し続けてください。